



SPIRO

KONSTRUKCE, MATERIÁL

Šroubovitě stáčený pás pozinkovaného plechu.

TECHNICKÁ DATA

Barva: stříbrná
Materiál: pozinkovaný plech
Tloušťka plechu: t = Ø80-250 0,5 mm
 Ø315-500 0,6 mm
 Ø560-630 0,7 mm

(od Ø250 mm je spiro potrubí upraveno prolisem)

MONTÁŽ

- Spojování se provádí pomocí vsuvky
- Při spojování s tvarovkami doporučujeme použít gumové těsnění, které zajistí dokonalé utěsnění
- Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby SCR
- Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými objímkami s matkou SBO nebo SBOG a závitovými tyčemi M8

PRŮMĚROVÁ ŘADA


80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm

DĚLKA

Standardní výrobní délka L = 3 m.


PŘÍKLAD ZNAČENÍ

SPIRO100/3



Pokud požadujete rozměr, který není uveden v katalogu, prosím, kontaktujte nás na info@multivac.cz a info@multivac.sk

ROZMĚRY

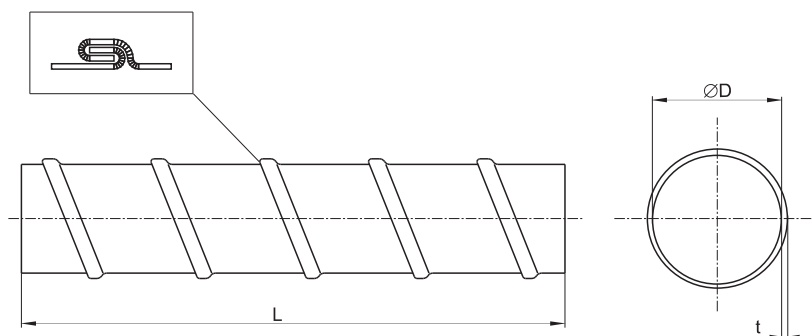

| ØD [mm] | t [mm] | L [m] | Hmotnost [kg/m] |
|---------|--------|-------|-----------------|
| 80 | 0,50 | 3 | 1,01 |
| 100 | 0,50 | 3 | 1,27 |
| 125 | 0,50 | 3 | 1,57 |
| 150 | 0,50 | 3 | 1,89 |
| 160 | 0,50 | 3 | 2,02 |
| 180 | 0,50 | 3 | 2,26 |
| 200 | 0,50 | 3 | 2,56 |
| 225 | 0,50 | 3 | 3,87 |
| 250 | 0,50 | 3 | 3,18 |

| ØD [mm] | t [mm] | L [m] | Hmotnost [kg/m] |
|---------|--------|-------|-----------------|
| 280 | 0,60 | 3 | 4,28 |
| 315 | 0,60 | 3 | 5,81 |
| 355 | 0,60 | 3 | 5,41 |
| 400 | 0,60 | 3 | 6,20 |
| 450 | 0,60 | 3 | 6,87 |
| 500 | 0,60 | 3 | 7,63 |
| 560 | 0,70 | 3 | 10,07 |
| 630 | 0,70 | 3 | 12,10 |

GRAF

