


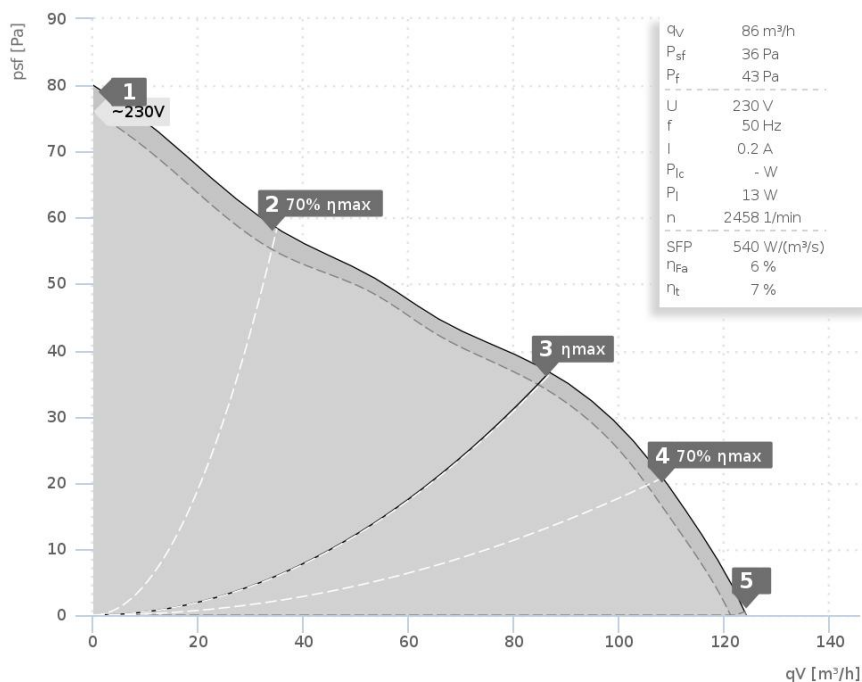

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- integrovaný termokontakt

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Příkon P _l	W	13	12	13	13	13
Otáčky n	1/min	2514	2556	2458	2421	2423
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	52	52	53	52	53
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	52	52	53	53	53
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	49	50	52	52	53

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	53	30	31	36	49	50	45	37	23
Výtlak	L _{WA6}	53	18	32	40	48	49	46	39	25
Plášť	L _{WA2}	52	20	23	30	52	32	24	22	-

EM 100L E2 01 137668	
Napětí .	230 V 1~
Proud I _{max}	0,2 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota média t _M	60 °C
Řízení otáček	
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	0,8 kg

