

ARTIC axiální ventilátory jsou ucelená řada designových axiálních ventilátorů. Široké spektrum použití – ventilátory jsou mobilní (ARTIC N GR a ARTIC CN GR), věžové

(ARTIC TOWER N), určené k montáži na zeď (ARTIC PM, PRC) nebo na strop (ARTIC R). Součástí ventilátorů je odnímatelná ochranná mřížka. Motor s tepelnou pojistkou.

**ARTIC CN GR****ARTIC N GR**

- stolní mobilní ventilátor
- 2 nebo 3 rychlosti dle typu, regulátor otáček na podstavci
- nastavitelná poloha hlavy ventilátoru dle potřeby
- délka připojovacího kabelu 1,5m

**ARTIC PM GR a PMC GR**

- určené k montáži na zeď
- 3 rychlosti, s nastavitelným doběhem
- ARTIC PM – 2 tahové vypínače k ovládní rychlosti a otáčení ventilátoru, nastavitelný doběh 10 až 180 minut
- ARTIC PRC – včetně dálkového ovládní, nočního režimu a speciální „BREEZE“ funkce, nastavitelný doběh 1 až 8 hodin
- BREEZE – ventilátor plynule mění otáčky
- délka připojovacího kabelu 1,5m



5


- mobilní ventilátor
- nastavitelná výška (1140–1340mm)
- 3 rychlosti
- pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje proud vzduchu
- stabilní podstavec
- délka připojovacího kabelu 1,5m

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok (0 Pa) [m³/h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	akustický výkon [dB(A)]	délka kabelu [mm]	počet rychlostí	rozměry (průměr/výška) [mm]	hmotnost [kg]
ARTIC-255 N GR	230	35	1105	3,2	48	1500	2	255/420	2,1
ARTIC-305 N GR	230	35	2015	2,2	56	1500	3	300/500	2,8
ARTIC-405 N GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/590	3,2
ARTIC-405 CN GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/1140–1340	5,5
ARTIC-405 PM GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/560	5,0
ARTIC-405 PRC GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/560	5,0

ventilátory splňují IEC 60879

# ARTIC CN, N, PM, PRC, R, TOWER

## ARTIC R

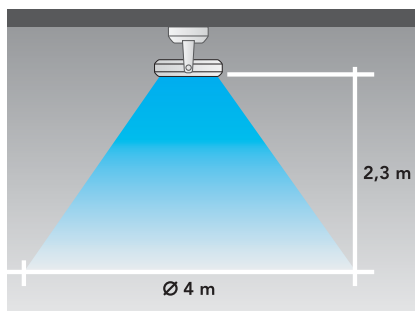

- určené k montáži na strop
- hlava ventilátoru otočná o 360°
- 3 rychlosti
- speciální ochranná mřížka umožňuje instalaci ve výškách pod 2,3 m



3 rychlostní ovladač  
v dodávce  
Rozměry LxWxH (mm):  
80x80x70.

## ARTIC TOWER E, ARTIC TOWER M



ARTIC TOWER-E  
ARTIC TOWER E Dálkové  
ovládání, kontrolka



ARTIC TOWER-M  
Dálkové ovládání



ARTIC TOWER-E  
Transportní uchyty,  
dálkový ovladač



Místo  
pro osvěžovač

- věžové ventilátory
- extrémně štíhlý design umožňující umístění i ve stísněných prostorech
- 3 rychlosti
- otočné tělo ventilátoru
- volitelně nádoba na osvěžovač vzduchu
- volitelně dálkové ovládání umožňující naprogramovat vypnutí/zapnutí ventilátoru
- ARTIC TOWER E umožňuje nastavení doby 1–8 hodin
- délka připojovacího kabelu 1,5 m

5

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok (0 Pa) [m³/h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	akustický výkon [dB(A)]	počet rychlostí	rozměry (průměr/výška) [mm]	hmotnost [kg]
ARTIC-400 R	230	60	3300	2,6	59	3	400/350	6
ARTIC TOWER M	230	30	730	1,6	48	3	280x280x900	3
ARTIC TOWER E	230	30	730	1,6	48	3	280x280x900	3


ventilátory splňují IEC 60879

### ARTIC CN TC

Mobilní axiální ventilátory s tichým chodem ideální k řízení distribuci vzduchu v obytných prostorech.



ovládací panel

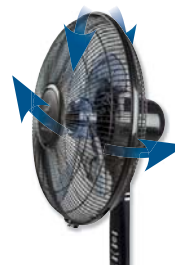

pohyblivá hlava ventilátoru

5

- 6ti stupňový ovladač
- pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje proud vzduchu
- odnímatelná ochranná mřížka
- stabilní podstavec
- nastavitelná výška (1,14–1,34 m)
- držadlo usnadňující manipulaci s ventilátorem
- dálkové ovládání
- délka připojovacího kabelu 1,5 m
- tepelná ochrana motoru
- nastavitelný časovač



dálkové ovládání (součást dodávky)

Časovač je možno nastavit ve 2 režimech, ON (přesný čas zapnutí) a OFF (přesný čas vypnutí).

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok (0 Pa) [m <sup>3</sup> /h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	max. akustický výkon [dB(A)]	počet rychlostí	hmotnost [kg]
Artic-405 CN TC	230	50	3300	2,65	62	6	5,5